BPOWER®

KARTA KATALOGOWA

Seria BCL - Valve Regulated Lead Acid Battery

BCL120-12

DANE PODSTAWOWE

MODEL	BCL120-12
NAPIĘCIE	12V
POJEMNOŚĆ	120Ah @ 20Hr
MATERIAŁ OBUDOWY	ABS (UL.94:HB)
TYP AKUMULATORA	VRLA AGM
ELEKTROLIT	Nie wymaga zalania



SPECYFIKACJA

MODEL	TERMINAL	POLARYZACJA	WYMIARY				WAGA
			DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	Z TERMINALEM	
BCL120-12	M8	LEWY +	330mm	173mm	213mm	220mm	35,00kg

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU DO 1,75V/OGNIWO W 25˚C				REZYSTANCJA WEWNĘTRZNA	NAPIĘCIE ŁADOWANIA PODCZAS PRACY CYKLICZNEJ	PRĄD ŁADOWANIA	
3h	5h	10h	20h	25˚C	25˚C	ZALECANY	MAKSYMALNY
91Ah	104Ah	108Ah	120Ah	4,50	14,70V - 14,90V	12,00A	24,00A

PRZECHOWYWANIE

DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA			SAMOROZŁADOWANIA W 20˚C		
PRZECHOWYWANIE	ŁADOWANIE	ROZŁADOWANIE	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	12 MIESIĘCY
-15˚C do +40˚C	-15˚C do +40˚C	-15˚C do +50˚C	6%	15%	37%

STAN NAŁADOWANIA

PROCENT NAŁADOWANIA	OGNIWO	12 V
100	2,22	13,32
75	2,12	12,72
50	2,07	12,42
25	2,02	12,21
0	1,95	11,70

ZASTOSOWANIA

- wózki golfowe
- wózki inwalidzkie
- maszyny czyszczące
- łodzie
- systemy fotowoltaiczne
- urządzenia mobilne
- urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- urządzenia o dużej cykliczności pracy


BPOWER®

KARTA KATALOGOWA

Seria BCL - Valve Regulated Lead Acid Battery


BCL120-12

WYMIARY

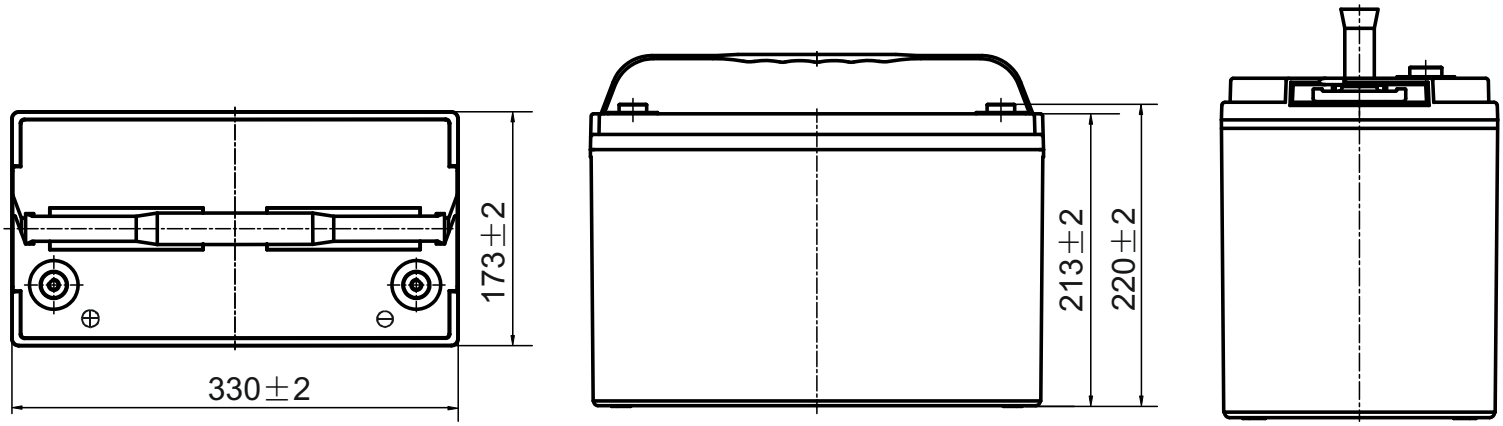


KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

M8



ŻYWOTNOŚĆ CYKLICZNA

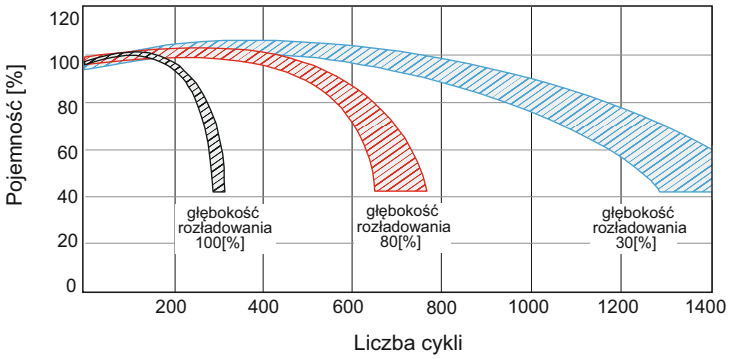

BEZPIECZEŃSTWO



RECYKLING



DBAJMY O ŚRODOWISKO

ZUŻYTE BATERIE ORAZ AKUMULATORY ZALICZANE SĄ DO KATEGORII ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. ODPADY TEGO TYPU ZE WZGLĘDU NA SWOJE POCHODZENIE, SKŁAD CHEMICZNY (ZAWIERAJĄ METALE CIĘŻKIE TAKIE JAK OŁÓW, I INNE TRUJĄCE SUBSTANCJE) ORAZ INNE WŁAŚCIWOŚCI MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT BĄDŹ CAŁEGO ŚRODOWISKA. ZGODNIE Z USTAWĄ O ODPADACH ODPADY W POSTACI BATERII I AKUMULATORÓW NALEŻY ZBIERAĆ ODDZIELNIE OD INNYCH RODZAJÓW ODPADÓW.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI, UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI I AKUMULATORAMI.